CREATING IMPRESSIONS

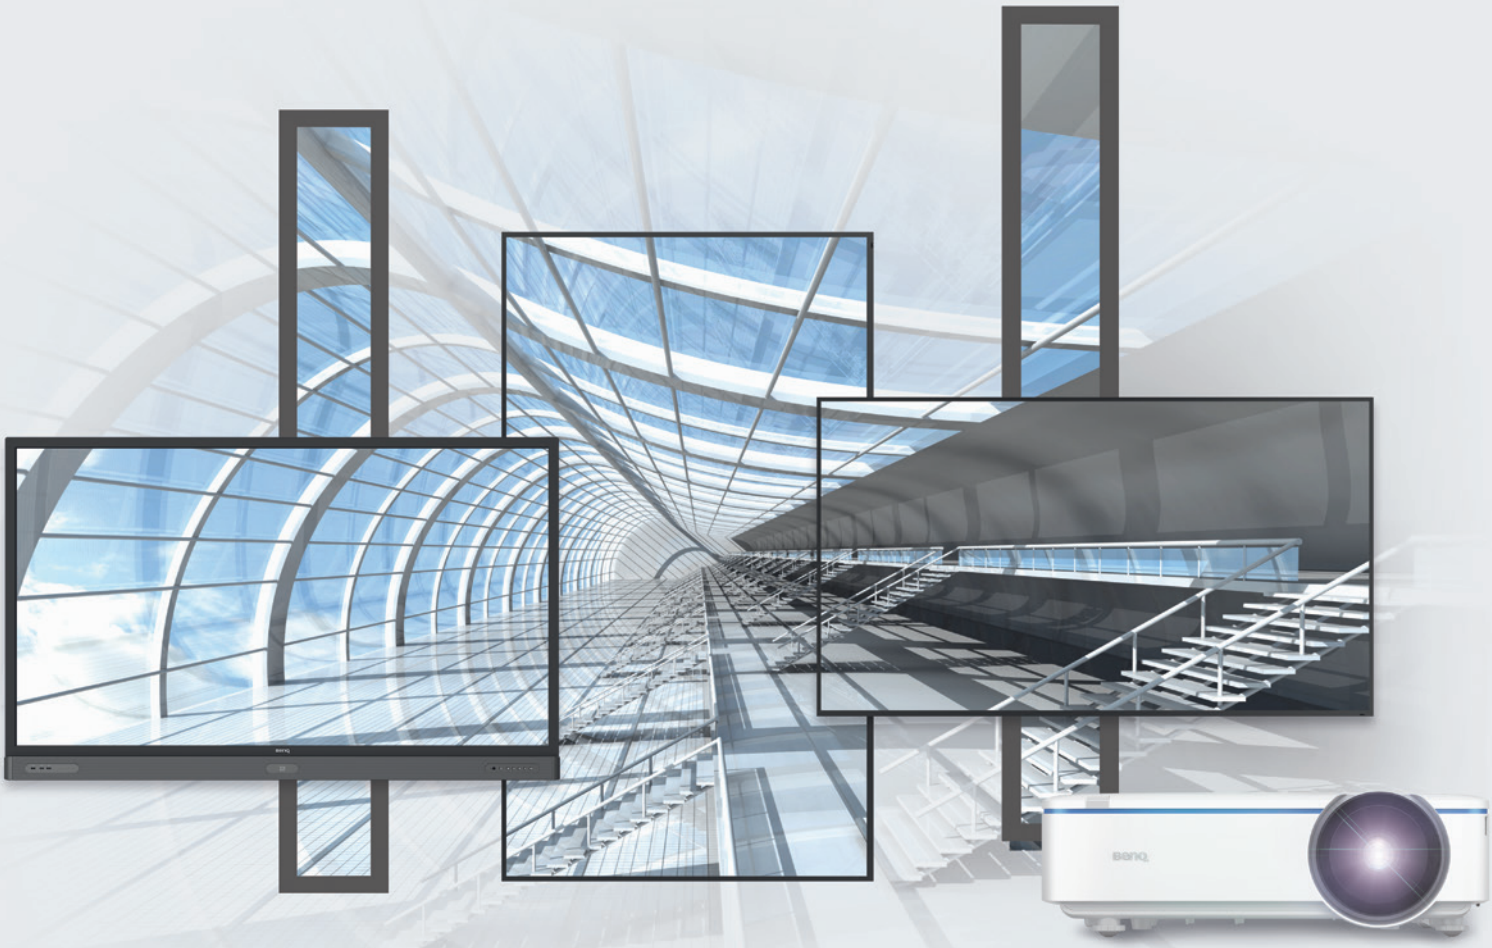

BENQ LARGE FORMAT DISPLAYS & PROJEKTOREN

Visuelle Inszenierungen mit Format

Mehr erfahren: **Business-Display.BenQ.com**

BenQ

EINSATZBEREICHE LFDs

POINT OF SALE

DAUERHAFT BESTENS IM BILDE

Die für Digital Signage-Szenarien konzipierten BenQ Smart Signage und Interactive Signage Displays sind für die anschauliche Vermittlung von Inhalten und die beeindruckende Inszenierung von Werbebotschaften die erste Wahl.

VIDEOWALL

WERBEBOTSCHAFTEN GANZ GROSS RAUSBRINGEN

Die extra schmalen Rahmen sind wie geschaffen für den Einsatz als Videowall, mit nahezu unsichtbaren Übergängen zwischen den einzelnen Displays. Per Daisy Chain können 5 x 5 Displays (ohne Splitter) zu einer imposanten Videowand kombiniert werden.

INTERACTIVE FLAT PANEL

INTERAKTIVER MEETINGRAUM

Mit der Touch-Funktionalität der BenQ Interactive Flat Panels als innovatives Kommunikationsinstrument, werden Präsentationen lebendig.

FEATURES

FÜR DEN DAUEREINSATZ KONZIPIERT

Die BenQ Large Format Displays (LFDs) haben eine erstaunlich hohe durchschnittliche Betriebszeit von bis zu 60.000 Stunden und eignen sich damit hervorragend für den jahrelangen Dauereinsatz (bis zum 24/7-Betrieb). Mit der zuverlässigen Industrial Class Performance und der robusten Bauweise, sind die BenQ Displays die erste Wahl für vielfältige Anwendungen.

X-SIGN DIGITAL SIGNAGE-SOFTWARE

Mit der X-Sign Digital Signage-Software können Unternehmen eigenständig und komfortabel digitale Inhalte aller Art erstellen, bearbeiten, verwalten und in ihren Geschäftslokalen auf einem BenQ Digital Signage-Display der IL-, SL-, ST-, PL-, und BH-Serie abspielen – seien es Angebote, neue Werbebotschaften, Produktkataloge oder Speisepläne. Die Software ist schnell einsatzbereit und auch für erstmalige Nutzer einfach zu bedienen. Zudem stellt die X-Sign Signage-App einen eigenen Player zum Abspielen von X-Sign-Inhalten sowie mehr als 100 Vorlagen für das einfache Erstellen und Bearbeiten von Inhalten bereit.

X-SIGN-CLOUDLÖSUNG

Die X-Sign-Cloudlösung ermöglicht sekundengenaues Contentmanagement, kurzfristiges Agieren und zentrales Verwalten – unabhängig vom Standort. Neben dem Content speichert BenQ X-Sign alle erstellten Zeitplanungen und Einstellungen der Bildinhalte. Im Vergleich zu lokalen Serverlösungen besteht so kein Risiko, dass Daten verloren gehen.

INTERAKTIVE TOUCH-FUNKTIONALITÄT

Die interaktiven Flat Panels der RP-, RM- und IL-Serie von BenQ basieren auf der Infrarot (IR) Touch-Technologie und bieten damit eine hohe Anzahl an Touchpoints auf dem modernen, digitalen Markt.

ZENTRALE DATENSTEUERUNG

Durch die MDA-Software (Multiple Display Administrator) und eine Control-Funktion können alle BenQ Displays und Projektoren einzeln oder in Gruppen via Netzwerk oder RS232 gesteuert werden. Dem Administrator wird so der Zugriff auf die Funktionalität der Displays von seinem Arbeitsplatz aus ermöglicht. Zusätzlich überwacht die MDA-Software den Zustand der Displays und koordiniert ein sequenzielles Starten, um Überspannungen zu vermeiden.

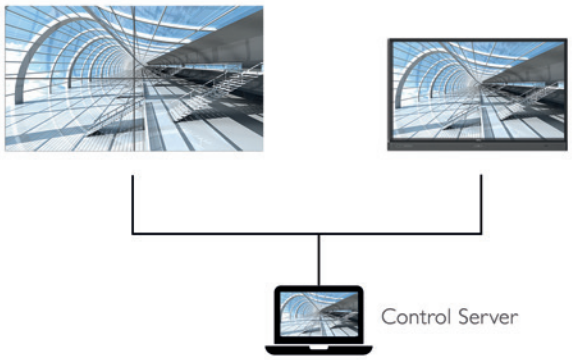

BESTE BILDPERFORMANCE

Mit BenQ LED-Displays sparen Sie Energie, ohne Qualitätsabstriche bei der Bildperformance. Das PID (Public Information Display) Panel ist für den täglichen Dauerbetrieb ganz ohne Helligkeitsverlust ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Robustheit aus. 10-Bit pro Farbkanal sorgen für sanfte, natürliche Farbübergänge.

OPTIMALE LICHTINTENSITÄT

Der integrierte Ambient Light-Sensor steuert die Helligkeit des Displays und passt diese automatisch den Umgebungslichtverhältnissen an. Damit sorgt er stetig für eine optimale Lichtintensität. Das schont die Augen, beugt vorzeitiger Übermüdung vor und spart darüber hinaus noch 40% bis 50% Energie.

SCHLANK UND ELEGANT

Dank des extra schmalen Rahmens eignen sich die Displays der PL-Serie ideal für den Einsatz als Videowall. Mit gerade einmal 1,8 bis 3,5 B-t-B ist der Rahmen der Videowall-Displays deutlich schmaler als bei durchschnittlichen LFDs – und das zahlt sich aus: Sie sind kompakter und eleganter im Vergleich zu herkömmlichen Designs.

GESAMTÜBERSICHT

INTERACTIVE SIGNAGE







IL430	IL490	IL550
109,2 cm / 43“	124,5 cm / 49“	139,7 cm / 55“
1920 x 1080 / Full HD / 16:9	1920 x 1080 / Full HD / 16:9	1920 x 1080 / Full HD / 16:9
Infrarot 10 Point Touch (für Win 7, Win 8, Win 10, Mac OS x 10.6-10.11, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134)	Infrarot 10 Point Touch (für Win 7, Win 8, Win 10, Mac OS x 10.6-10.11, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134)	Infrarot 10 Point Touch (für Win 7, Win 8, Win 10, Mac OS x 10.6-10.11, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134)
Helligkeit 450 cd/m²	Helligkeit 450 cd/m²	Helligkeit 450 cd/m²
24/7-Betrieb	24/7-Betrieb	24/7-Betrieb
Landscape & Portrait	Landscape & Portrait	Landscape & Portrait
Lautsprecher, X-Sign SW	Lautsprecher, X-Sign SW	Lautsprecher, X-Sign SW
1003 x 591 x 91 mm / 19,4 kg	1135 x 665 x 91 mm / 25,3 kg	1271 x 742 x 91 mm / 31 kg
Line in (3,5 mm), Line out (3,5 mm), Power AC, 2x HDMI®, DVI, DP, 2x USB (1x USB 2.0; 1x für power only), 1x USB (Type B), Micro SD, RS232, RJ45	Line in (3,5 mm), Line out (3,5 mm), Power AC, 2x HDMI®, DVI, DP, 2x USB (1x USB 2.0; 1x für power only), 1x USB (Type B), Micro SD, RS232, RJ45	Line in (3,5 mm), Line out (3,5 mm), Power AC, 2x HDMI®, DVI, DP, 2x USB (1x USB 2.0; 1x für power only), 1x USB (Type B), Micro SD, RS232, RJ45

INTERACTIVE FLAT PANELS

RP6501K	RP704K	RP7501K[1] RP8601K[2]
165,1 cm / 65“	177,8 cm / 70“	190,5 cm / 75“[1]; 218,4 cm / 86“[2]
3840 x 2160 / 4K UHD / 16:9 mit AntiGlare	3840 x 2160 / UHD / 16:9 mit AntiGlare (AG80 inkl. AG+)	3840 x 2160 / 4K UHD / 16:9 mit AntiGlare
Infrarot 20 Point Touch (Windows 7/8/10, MAC OS X10.11-10.12, Chrome OS 58 oder höher)	Infrarot 20 Point Touch (für Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Win 7, Win 8 / 8.1, Win 10, Mac OS x 10.6-10.11, Chrome OS 39 oder höher)	Infrarot 20 Point Touch (Windows 7/8/10, MAC OS X10.11-10.12, Chrome OS 58 oder höher)
Helligkeit 450 cd/m²	Helligkeit 330 cd/m²	Helligkeit 350 cd/m²[1]; 400 cd/m²[2]
18/7-Betrieb	18/7-Betrieb	18/7-Betrieb
Landscape	Landscape	Landscape
HDMI®, MDA Software Support, 2x 16-Watt-Soundbar, Android OS mit 32 GB Speicher, EZ write 5.0, WPS (office viewer app)	HDMI®, MDA Software Support, 2x 16-Watt-Soundbar, Android OS mit 16 GB internal Memory, EZ write 4.0, WPS (office viewer App)	HDMI®, MDA Software Support, 2x 16-Watt-Soundbar, Android OS mit 32 GB Speicher, EZ write 5.0, WPS (office viewer app)
1521 x 967 x 136 mm / 50 kg	1638 x 1034 x 128 mm / 58 kg	1747 x 1096 x 134 mm / 84,5 kg[1], 2001 x 1242 x 142 mm / 85,5 kg[2]
Power AC, Audio (L/R, RCA), Line in (3.5 mm), VGA, 3x HDMI® 2.0, 6x USB Typ A (5x USB 2.0; 1x USB 3.0), 2x USB Typ B, RS232, RJ45, DP, Mikrofon, OPS	Power AC, Audio Line in (3,5mm), DP, 3x HDMI®, VGA D-Sub, 6x USB (5x USB 2.0; 1x USB 3.0), RJ45, RS232	Power AC, Audio (L/R, RCA), Line in (3.5 mm), VGA, 3x HDMI® 2.0, 6x USB Typ A (5x USB 2.0; 1x USB 3.0), 2x USB Typ B, RS232, RJ45, DP, Mikrofon, OPS

INTERACTIVE FLAT PANELS

RM5501K[1] RM6501K[2]	RM7501K[1] RM8601K[2]
139,7 cm / 55“[1]; 165,1 cm / 65“[2]	190,5 cm / 75“[1]; 218,4 cm / 86“[2]
3840 x 2160 / UHD / 16:9 mit AntiGlare (AG80)	3840 x 2160 / UHD / 16:9 mit AntiGlare (AG80)
Infrarot 20 Point Touch (für Win 7, Win 8 / 8.1, Win 10, Mac OS x 10.11-10.12, Chrome OS 58 / Ubuntu 16.04 / Fedora 28 / OpenSuse 15 / Android kernel version 3.10 oder höher)	Infrarot 20 Point Touch (für Win 7, Win 8 / 8.1, Win 10, Mac OS x 10.11-10.12, Chrome OS 58 / Ubuntu 16.04 / Fedora 28 / OpenSuse 15 / Android kernel version 3.10 oder höher)
Helligkeit 350 cd/m²[1]; 450 cd/m²[2]	Helligkeit 350 cd/m²[1]; 400 cd/m²[2]
18/7-Betrieb	18/7-Betrieb
Landscape	Landscape
HDMI®, MDA Software Support, 2x 20-Watt-Soundbar, Android OS mit 32 GB internal Memory, EZ write 4.1 lite, WPS (office viewer App)	HDMI®, MDA Software Support, 2x 20-Watt-Soundbar, Android OS mit 32 GB internal Memory, EZ write 4.1 lite, WPS (office viewer App)
1302 x 843 x 130 mm / 44 kg[1]; 1511 x 957 x 136 mm / 50 kg[2]	1737 x 1085 x 137 mm / 65 kg[1]; 1990 x 1231 x 141 mm / 90 kg[2]
Power AC, 4x HDMI®, 1x HDMI® out, 1x VGA D-Sub, Microphone, 4x USB (2x USB 2.0; 2x USB 3.0), 1x USB (Type B), RJ45, RS232, OPS	Power AC, 4x HDMI®, 1x HDMI® out, 1x VGA D-Sub, Microphone, 4x USB (2x USB 2.0; 2x USB 3.0), 1x USB (Type B), RJ45, RS232, OPS

VIDEOWALL-DISPLAYS

PL490[1] PL552[2]
124,5 cm / 49“[1]; 139,7 cm / 55“[2]
Super Narrow Bezel 3,5 mm B/B
1920 x 1080 / Full HD / 16:9
Helligkeit 450 cd/m² mit Direct Backlight[1]; Helligkeit 500 cd/m² mit Direct Backlight[2]
24/7-Betrieb
Landscape & Portrait
RS232 / LAN Control
DP Daisy Chain 5 x 5
Videowall Support bis zu 15 x 15 Stck.
MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)
1078 x 608 x 104 mm / 21,6 kg[1]; 1213 x 684 x 103 mm / 29,2 kg[2]
Farbkalibrierungssoftware, X-Rite

VIDEOWALL-DISPLAYS

PL553
139,7 cm / 55"
Super Narrow Bezel 1,8 mm B/B
1920 x 1080 / Full HD / 16:9
Helligkeit 500 cd/m² mit Direct Backlight
24/7-Betrieb
Landscape & Portrait
RS232 / LAN Control
DP Daisy Chain 5 x 5
Videowall Support bis zu 15 x 15 Stck.
MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)
1211 x 682 x 107 mm / 24,4 kg
Farbkalibrierungssoftware, X-Rite

BAR TYP DISPLAYS

BH281[1] BH380[2]	BH2401[1] BH2801[2]
71,1 cm / 28"[1]; 96,5 cm / 38"[2]	59,94 cm / 24"[1]; 71,12 cm / 28"[2]
1920 x 358 / 16:3[1]; 1920 x 545 / 32:9[2]	1920 x 190 / 16:1,6[1]; 1920 x 360 / 16:3[2]
Helligkeit 1000 cd/m²[1]; Helligkeit 800 cd/m²[2]	Helligkeit 1000 cd/m²
24/7-Betrieb	24/7-Betrieb
Landscape & Portrait	Landscape & Portrait
737 x 167 x 44 mm / 4,0 kg[1]; 981 x 303 x 44 mm / 6,4 kg[2]	630 x 90 x 46 mm / 3,4 kg[1]; 729 x 162 x 46 mm / 5,3 kg[2]
D-Sub[1,2], HDMI®[1], RS232[1,2], Android[1], DVI-D[2]	HDMI®, 2x USB, RJ45, RS232, Android

BAR TYP DISPLAYS

BH3501[1] BH3801[2]
88,9 cm / 35"[1]; 96,52 cm / 38"[2]
1920 x 130 / 16:1[1]; 1920 x 600[2]
Helligkeit 1000 cd/m²
24/7-Betrieb
Landscape & Portrait
905 x 89 x 45 mm / 3,9 kg[1]; 950 x 318 x 46 mm / 11 kg[2]
HDMI®, 2 x USB, RJ45, RS232, Android

SMART SIGNAGE DISPLAYS

SL490[1] SL550[2]	SL6501
124,5 cm / 49"[1]; 139,7 cm / 55"[2]	165,1 cm / 65"
1920 x 1080 / Full HD / 16:9	1920 x 1080 / Full HD / 16:9
Helligkeit 450 cd/m²	Helligkeit 450 cd/m²
24/7-Betrieb	24/7-Betrieb
Landscape & Portrait	Landscape & Portrait
RS232 / LAN Control	RS232 / LAN Control
Android OS mit 8 GB internal Memory	Android OS mit 8 GB internal Memory
MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)	MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)
1097 x 633 x 46 mm / 15 kg[1]; 1233 x 710 x 46 mm / 18 kg[2]	1233 x 710 x 46 mm / 18 kg
Support X-Sign SW	Support X-Sign SW

SMART SIGNAGE DISPLAYS

ST430K[1] ST5501K[2]	ST650K[1] ST750K[2]	ST860K
109,2 cm / 43"[1]; 139,7 cm / 55"[2]	165,1 cm / 65"[1]; 190,5 cm / 75"[2]	218,4 cm / 86"
3840 x 2160 / UHD / 16:9	3840 x 2160 / UHD / 16:9	3840 x 2160 / UHD / 16:9
Helligkeit 380 cd/m²[1]; 350 cd/m²[2]	Helligkeit 450 cd/m²	Helligkeit 400 cd/m²
18/7-Betrieb	18/7-Betrieb	18/7-Betrieb
Landscape & Portrait	Landscape[1,2], Portrait[1]	Landscape & Portrait
Android OS mit 8 GB internal Memory[1]; Android OS mit 32 GB internal Memory[2]	Android OS mit 8 GB internal Memory	Android OS mit 8 GB internal Memory
USB Playback	USB Playback	USB Playback
MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)	MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)	MDA-Support (MultipleDisplayAdministrator)
970 x 564 x 74 / 970 x 616 x 222 mm mit Fuß / 9,5 kg[1]; 1243 x 714 x 70 mm / 15 kg[2]	1462 x 844 x 88 / 1462 x 903 x 286 mm mit Fuß / 20 kg[1]; 1682 x 967 x 85 mm / 34 kg[2]	1934 x 1110 x 83 mm / 64,8 kg
Support X-Sign SW	Support X-Sign SW	Support X-Sign SW

EINSATZBEREICHE PROJEKTOREN

BUSINESS

FLEXIBLE MULTITALENTE

Die Multitalente im Meetingraum sind dank ihrer besonders lichtstarken und flexiblen Projektion vielseitig einsetzbar. Durch ihre hohe Konnektivität bieten sie eine einfache Installation und Datenübertragung für eine reibungslose Performance.

PRO AV

BRILLANTE PRÄSENTATIONEN

Mit den Pro AV-Geräten von BenQ kommen Präsentationen in großen Hörsälen oder Konferenzräumen jederzeit brillant zur Geltung. Mit beachtlicher Anschlussvielfalt, Zoomfunktion und Lens Shift passen sich die leistungsfähigen Projektoren flexibel an.

EDUCATION

MULTIMEDIALES LERNEN

Die neuste Generation der Education-Projektoren ist bestens für unerreichte Flexibilität und Bildqualität ausgestattet und konzipiert. Mit den hochwertigen Modellen lässt sich der Unterricht bestmöglich unterstützen, veranschaulichen und interaktiv gestalten.

FEATURES

FÜHRENDE PROJEKTIONSTECHNOLOGIE

DLP, die führende Projektionstechnologie, ist weltweit für ihre Zuverlässigkeit, Helligkeit und niedrigen Betriebskosten anerkannt. Die DLP-Technologie sorgt für präzise Farben und eine ausgezeichnete Lesbarkeit. BenQ Projektoren sind zudem nahezu wartungsfrei, da aufwendige Filterwechsel entfallen.

BLUECORE LASERTECHNOLOGIE

BenQ präsentiert eine neue Linie an innovativen Projektoren mit lichtstarker BlueCore Lasertechnologie für Anwendungen in großen Räumen und auf Veranstaltungen. Mit ihrer hohen Lichtstärke, einer hervorragenden Bildqualität, Flexibilität bei der Installation und einer wartungsfreien Laserlichtquelle, ermöglichen die BenQ BlueCore-Laserprojektoren eine noch nie dagewesene innovative, visuelle Kommunikation.

24/7-EINSATZ

Viele der Laserprojektoren unterstützen durchgängige Betriebszeiten rund um die Uhr und sind somit bestens für Anwendungen in Museen oder öffentlichen Ausstellungen geeignet.

SMARTECO®-MODUS

Der SmartEco®-Modus wurde entwickelt, um die Lampenleistung dynamisch an den Inhalt anzupassen und damit die Lampenlebensdauer signifikant zu erhöhen. Die Häufigkeit, mit der Sie die Projektorlampe ersetzen müssen, wird außerdem um bis zu 50% reduziert und verringert somit deutlich die Instandhaltungskosten.

INTERAKTIVE TEAMPLAYER

Die innovative PointWriteU- und Point Touch-Technologien verleihen die nötige Interaktivität, die die Projektionsfläche zum virtuellen Whiteboard werden lässt. Das PointWrite-Modul gestattet es, dass mehrere Personen gleichzeitig agieren können. Die Bewegungen der Stifte oder Finger werden dabei in Sekundenbruchteilen erfasst und können in verschiedenen Farben übertragen werden. Aus einer Toolbar lassen sich zudem diverse Formen und Schreibwerkzeuge wie Stift oder Kreide wählen.

GARANTIERTE LEISTUNG FÜR 20.000 STUNDEN

Die BenQ BlueCore-Laserprojektoren garantieren 20.000 Stunden überragende Bildqualität und volle Leistung. Die Laserlichtquelle zeigt auch im Laufe der Zeit keinen Farbverfall, sodass die Projektoren besonders für Gruppenprojektionen geeignet sind, ohne dass benachbarte Projektoren in ihren Helligkeitsstufen variieren.

UNEINGESCHRÄNKT – 360° INSTALLATION

Eine 360° Geräte- und Portrait-Installation in jedem Winkel ermöglicht Projektionen auf Decken, Wänden, Schrägen oder Böden. Ausgezeichnete Zoom-Eigenschaften sowie die optimale Bildausrichtung mit Hilfe von Lens Shift bieten zudem höchste Flexibilität in puncto Aufstellungsort.

ÜBERZEUGEND AUS NAHEZU JEDER DISTANZ

Dank der hohen Lichtleistung und der optionalen Wechseloptiken sind die BenQ Pro AV-Geräte ideale Partner bei großen Veranstaltungen wie Tagungen, Kongressen und im Bildungsbereich. Die Ganzglaskonstruktion der Linsen bietet einen ultraklaren Fokus für strahlende Bilder.

BENQ INSTASHOW™

BenQ InstaShow™ ist eine drahtlose Präsentationslösung, die für mehr Interaktivität in Meetings und Konferenzen sorgt. Mit nur einem Tastendruck können sich bis zu 32 Teilnehmer schnell und unkompliziert verbinden und Bildschirminhalte von ihren Notebooks sowie mobilen Geräten in brillanter Full HD-Qualität auf den zentralen Bildschirm oder Projektor im Tagungsraum flüssig übertragen. Der Split-Screen Modus bietet zudem die Möglichkeit, bis zu vier Endgeräte gleichzeitig in verschiedenen Bildbereichen darzustellen. Einzige Voraussetzung für die Nutzung von InstaShow™ sind eine HDMI®- sowie eine USB Typ A-Schnittstelle. Die Installation einer entsprechenden Software ist für den Gebrauch des Präsentationssystems nicht notwendig.

Wo	Kleine und große Besprechungsräume
Wer	Professionelle Meetings jeglicher Art
Was	PC I Notebook I Mobile Endgeräte

GESAMTÜBERSICHT

DESKTOP

MU641

4000 ANSI Lumen
2x HDMI® / 1x MHL
Wireless präsentieren (optional)

MH733

4000 ANSI Lumen
2x HDMI® / 1x MHL
USB Reader

MU706

WUXGA Auflösung
2x HDMI® / 1x MHL
Auto Keystone

MH750

2x HDMI® / 1x MHL
Vertical Lens Shift
2D & Auto. Vertical Keystone

MH760

2x HDMI® / 1x MHL
Vertical Lens Shift
2D Keystone

1920 x 1200 / WUXGA	1920 x 1080 / Full HD	1920 x 1200 / WUXGA	1920 x 1080 / Full HD	1920 x 1080 / Full HD
20.000:1 Kontrast	16.000:1 Kontrast	20.000:1 Kontrast	10.000:1 Kontrast	2.000:1 Kontrast
4000 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen	4500 ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen
1,15 - 1,49:1 Projektionsverhältnis	1,15 - 1,49:1 Projektionsverhältnis	1,15 - 1,49:1 Projektionsverhältnis	1,15 - 1,49:1 Projektionsverhältnis	1,15 - 1,5:1 Projektionsverhältnis
353 x 135 x 272 mm	296 x 120 x 221 mm	331 x 129,4 x 246,2 mm	314 x 116 x 216 mm	412 x 119 x 268 mm
3,7 kg	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg	4,9 kg
2W Lautsprechersystem (Mono)	10W Lautsprechersystem (Mono)	2W Lautsprechersystem (Mono)	10W Lautsprechersystem (Mono)	20W Lautsprechersystem (Stereo)
3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, LAN Control, AMX / PJ, Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 6-Segment-Farbrad (RGBYCW), Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 6-Segment-Farbrad (RGBYCW), Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur

DESKTOP

MW550[1] / MH550[2]

3D-fähig über HDMI®
2x HDMI®
SmartEco®-Technologie

MH606

3500 ANSI Lumen
2x HDMI® / 1x MHL
Wireless präsentieren (optional)

MX611[1] / MW612[2]

4000 ANSI Lumen
2x HDMI® / 1x MHL
Wireless präsentieren (optional)

KURZDISTANZ

MX631ST[1] / MW632ST[2*]

3D-fähig über HDMI®
2x HDMI® / 1x MHL
10.000 Lampenstunden

MX825ST[1] / MX826ST[2]

3D-fähig über HDMI®
Interaktiv erweiterbar
Crestron® LAN Control

1280 x 800 / WXGA[1]; 1920 x 1080 / Full HD[2]	1920 x 1080 / Full HD	1024 x 768 / XGA[1]; 1280 x 800 / WXGA[2]	1024 x 768 / XGA[1]; 1280 x 800 / WXGA[2]	1024 x 768 / XGA[1]; 1280 x 800 / WXGA[2]
20.000:1 Kontrast	10.000:1 Kontrast	20.000:1 Kontrast	13.000:1 Kontrast	12.000:1 Kontrast
3600 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen	3200 ANSI Lumen	3300[1] / 3400[2] ANSI Lumen
1,55 - 1,7:1 Projektionsverhältnis	1,49 - 1,64:1 Projektionsverhältnis	1,96 - 2,15:1 Projektionsverhältnis[1]; 1,55 - 1,7:1 Projektionsverhältnis[2]	0,9 - 1,08:1 Projektionsverhältnis[1]; 0,72 - 1,87:1 Projektionsverhältnis[2]	0,61:1 Projektionsverhältnis[1]; 0,49:1 Projektionsverhältnis[2]
296 x 120 x 221 mm	296 x 120 x 221 mm	296 x 120 x 221 mm	287 x 114 x 232 mm	296 x 116 x 237 mm
2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,6 kg	2,6 kg
2W Lautsprechersystem (Mono)	2W Lautsprechersystem (Mono)	2W Lautsprechersystem (Mono)	10W Lautsprechersystem (Mono)	1x 10-Watt-Lautsprecher
BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Keystone-Korrektur, Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Keystone-Korrektur, Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Keystone-Korrektur, Schnellkühlfunktion, Wandfarbkorrektur	BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Höhenmodus, Eco Blank, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Auto-Keystone	BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Eco Blank

ULTRA-KURZDISTANZ

MX863UST[1] / MW864UST[2]

Interaktiv erweiterbar
2x HDMI® / 1x MHL
Inkl. Wandhalterung

MW855UST+[1] / MH856UST+[2]

Interaktiv erweiterbar
2x HDMI® / 2x MHL
Inkl. Wandhalterung

INSTALLATION

SW752+

1,5x Zoom
Crestron® LAN Control
2D Keystone

SH753+[1] / SU754+[2]

1,5x Zoom
Crestron® LAN Control
2D Keystone

SU765

1,5x Zoom
Crestron® LAN Control
2D Keystone

1024 x 768 / XGA[1]; 1280 x 800 / WXGA[2]	1280 x 800 / WXGA[1] 1920 x 1080 / Full HD[2]	1280 x 800 / WXGA	1920 x 1080 / Full HD[1] 1920 x 1080 / WUXGA[2]	1920 x 1200 / WUXGA
13.000:1 Kontrast	10.000:1 Kontrast	13.000:1 Kontrast	13.000:1 Kontrast	10.000:1 Kontrast
3300 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen	4300[1] / 5000[2] ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen	5500 ANSI Lumen
0,29:1 Projektionsverhältnis[1]; 0,24:1 Projektionsverhältnis[2]	0,35:1 Projektionsverhältnis[1]; 0,33:1 Projektionsverhältnis[2]	1,4 - 2,1:1 Projektionsverhältnis	1,4 - 2,1:1 Projektionsverhältnis	1,4 - 2,1:1 Projektionsverhältnis
382 x 145 x 435 mm	373 x 288 x 130 mm 373 x 288 x 201 mm (mit Spiegel)	314 x 117 x 233 mm	314 x 117 x 233 mm	360 x 121 x 259 mm
6,3 kg				
2x 10-Watt-Lautsprecher	5,0 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,7 kg
Crestron® LAN Control, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Wandfarbkorrektur, Schnellkühlfunktion	2x 10-Watt-Lautsprecher	1x 10-Watt-Lautsprecher	1x 10-Watt-Lautsprecher	1x 5-Watt-Lautsprecher
	Crestron® LAN Control, Finger Touch Funktion, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Wandfarbkorrektur, Schnellkühlfunktion	3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 2D Keystone	3D, BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 2D Keystone	Crestron® LAN Control, 2D Keystone, Digital Shrink, Corner Fit, 2x HDMI®

*MW632ST in silbener Farbe

BenQ

INSTALLATION

SU922+

Vertical Lens Shift
Crestron® LAN Control
2D Keystone

SU931

Vertical Lens Shift
Crestron® LAN Control
2D Keystone

WECHSELOBJEKTIVE

PX9230

7 optionale Wechselobjektive
H/V Lens-Shift
360° Installation (vertikal)

PU9220+

7 optionale Wechselobjektive
H/V Lens Shift
360° Installation (vertikal)

LASERPROJEKTOREN

LU9915[1] / LU9715[2]

8 optionale Wechselobjektive
Motorisierter Zoom, Fokus &
Lens Shift, 5 Jahre Garantie*

1920 x 1200 / WUXGA	1920 x 1200 / WUXGA	1024 x 768 / XGA	1920 x 1200 / WUXGA	1920 x 1200 / WUXGA
3.000:1 Kontrast	3.000:1 Kontrast	4.000:1 Kontrast	4.000:1 Kontrast	3.000.000:1 Kontrast
5000 ANSI Lumen	6000 ANSI Lumen	6000 ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen	10.000[1] / 8000[2] ANSI Lumen
1,07 - 1,71:1 Projektionsverhältnis	1,07 - 1,71:1 Projektionsverhältnis	0,8 - 5,9:1 Projektionsverhältnis	0,77 - 5,0:1 Projektionsverhältnis	0,38 - 8,26:1 Projektionsverhältnis
411 x 118 x 268 mm	411 x 118 x 268 mm	431 x 167 x 321 mm	431 x 167 x 321 mm	500 x 214 x 581 mm
4,9 kg	6,7 kg	8,5 kg	8,5 kg	28 kg
2x 10-Watt-Lautsprecher	2x 10-Watt-Lautsprecher	-	-	8 optionale Wechselobjektive, 360° Installation, 24/7-Betrieb, HDBaseT™, Center Lens, Lens Memory, RJ45, 5x BNC, DVI-D & DisplayPort
BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Wandfarbkorrektur	BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, Crestron® LAN Control, Automatische Quellenauswahl, 2D Keystone	7 optionale Wechselobjektive, Crestron® LAN Control, 360° Installation (vertikal), 5x BNC, DVI-D & DisplayPort	7 optionale Wechselobjektive, Crestron® LAN Control, 360° Installation (vertikal), 5x BNC, DVI-D & DisplayPort	

LASERPROJEKTOREN

LU9235

7 optionale Wechselobjektive
H/V Lens Shift
5 Jahre Garantie*

LK970[1] / LK990[2]

4K UHD
H/V Lens Shift
HDBaseT®, 5 Jahre Garantie*

LK953ST

4K UHD
H/V Lens Shift
5 Jahre Garantie*

LK952

4K UHD
H/V Lens Shift
5 Jahre Garantie*

LU951ST

1,1x Zoom
H/V Lens Shift, LAN Control,
5 Jahre Garantie*

1920 x 1200 / WUXGA	3840 x 2160 / 4K UHD	3840 x 2160 / 4K UHD	3840 x 2160 / 4K UHD	1920 x 1200 / WUXGA
3.000.000:1 Kontrast	3.000.000:1 Kontrast	3.000.000:1 Kontrast	3.000.000:1 Kontrast	3.000.000:1 Kontrast
6000 ANSI Lumen	5000[1] / 6000[2] ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen
0,77 - 5,0:1 Projektionsverhältnis	1,38 - 2,02:1 Projektionsverhältnis	0,81 - 0,88:1 Projektionsverhältnis	1,36 - 2,18:1 Projektionsverhältnis	0,81 - 0,88:1 Projektionsverhältnis
470 x 214 x 520 mm	471 x 225 x 565 mm	490 x 159 x 380 mm	490 x 159 x 380 mm	490 x 156 x 380 mm
25 kg	19,2 kg[1] / 20,1 kg[2]	10,1 kg	10,1 kg	9,4 kg
7 optionale Wechselobjektive, HDBaseT™, 360° Installation, 24/7-Betrieb, RJ45, 5x BNC, DVI-D	Cinematic Color, Rec.709, Brilliant Color™, DICOM Simulation, 2x HDMI®, 1x VGA, 1x RJ 45, HDBaseT™	4K UHD, HDR, Projector / Remote Control ID Setting, Auto High Altitude Mode, HDBaseT™, LAN Control, 360° Installation, 3x HDMI® in & 1x HDMI® out	4K UHD, HDR, Projector/ Remote Control ID Setting, Auto High Altitude Mode, HDBaseT™, LAN Control, 360° Installation, 3x HDMI® in & 1x HDMI® out	Digital Shrink and Shift, Image Memory, Projector/ Remote Control ID Setting, HDBaseT™, LAN Control, 360° Installation, 3x HDMI® in & 1x HDMI® out

LU950[1] / LU951[2*]

1,6x Zoom
H/V Lens Shift, LAN Control,
5 Jahre Garantie*

LH770

1,5x Zoom
LAN Control, 95% Rec.709,
5 Jahre Garantie**

LH720[1] / LW720[2]

1,5x Zoom
V Lens Shift, LAN Control,
5 Jahre Garantie**

LW820ST

3600 ANSI Lumen
LAN Control
5 Jahre Garantie**

LH890UST[1] / LW890UST[2]

4000 ANSI Lumen
LAN Control,
5 Jahre Garantie**

1920 x 1200 / WUXGA	1920 x 1080 / Full HD	1920 x 1080 / Full HD[1]; 1280 x 800 / WXGA[2]	1280 x 800 / WUXGA	1920 x 1080 / Full HD[1]; 1280 x 800 / WXGA[2]
3.000.000:1 Kontrast	3.000.000:1 Kontrast	100.000:1 Kontrast	100.000:1 Kontrast	100.000:1 Kontrast
5000[1] / 5200[2] ANSI Lumen	5000 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen	3600 ANSI Lumen	4000 ANSI Lumen
1,36 - 2,18:1 Projektionsverhältnis	1,38 - 2,13:1 Projektionsverhältnis	1,38 - 2,13 Projektionsverhältnis[1] 1,45 - 2,24 Projektionsverhältnis[2]	0,52 :1 Projektionsverhältnis	0,233:1 Projektionsverhältnis[1]; 0,24:1 Projektionsverhältnis[2]
490 x 156 x 380 mm	538 x 184 x 400 mm	410 x 158 x 272 mm	410 x 158 x 272 mm	502 x 165 x 399 mm
9,4 kg	13,8 kg	5,4 kg	5,6 kg	9,1 kg
Digital Shrink and Shift, Image Memory, Projector/ Remote Control ID Setting, HDBaseT™, LAN Control, 360° Installation, 3x HDMI® in & 1x HDMI® out (*LU951 in schwarzer Farbe)	True Black, 2D Keystone, Corner Fit, 360° Installation, 2x HDMI®, 1x VGA, 1x RJ 45	True Black, 2D Keystone, Corner Fit, Constant Brightness Mode, Infographic und Vivid Mode	1 x 10 Watt-Lautsprecher	2D Keystone, Corner Fit, Digital Shrink (0,75x), LAN Control, AMX / PJ Link / Crestron® / Extron IPL Compatible, MDA Compatibility, Interaktiv erweiterbar mit PW40U

*5 Jahre Garantie oder eine Lampendauer von 20.000 Stunden. **5 Jahre Garantie oder eine Lampendauer von 10.000 Stunden.

BENQ SHOWROOM

NEUE IMPULSE SETZEN

Die Ansprüche an Digital Signage-Szenarien sind vielfältig und im ständigen Wandel. Mit innovativen Produkten setzt BenQ einen klaren Fokus auf anwenderorientierte Lösungen. Im neu eröffneten Showroom werden die Vielfalt an unterschiedlichen Signage- und Education-Anwendungen anschaulich dargestellt und neue Impulse gegeben – denn die Vorteile der Kundenansprache mit Hilfe digitaler Beschilderung sind enorm: Ob im Einzelhandel, bei Arztpraxen, in Hotels und Gastronomiebetrieben oder in Konferenzräumen. Der BenQ Showroom macht die Themen rund um Digital Signage für Kunden transparent und erlebbar. Zusätzlich bietet er eine ansprechende Kommunikationsplattform für Meetings und Trainings.

NUTZUNG DES SHOWROOMS

BenQ Partner haben die Möglichkeit, den BenQ Showroom für eigene Zwecke zu nutzen. Bei Interesse melden sich BenQ Partner gerne zur Terminvereinbarung bei: **Andre.Hoock@BenQ.com**

ÜBER BENQ

DIE BENQ GRUPPE

Die BenQ Gruppe setzt sich aus einer Vielzahl von Unternehmen zusammen, die unabhängig voneinander agieren, aber untereinander gemeinsame Ressourcen und Synergien nutzen. Die BenQ Gruppe umfasst folgende Firmen: BenQ Corporation; AU Optronics Corporation, der weltweit drittgrößte Hersteller von LCD-Panels; Qisda Corporation; Darfon Electronics Corporation; BenQ Materials Corporation; BenQ Guru Software Corporation; BenQ Hospital; BrightView Corporation; Daxin Materials Corporation; Darwin Precisions Ltd; Dazzo Technology Corporation; Forhouse Corporation; SiPix Imaging; Lextar Electronics Corporation; Raydium Semiconductor Corporation; Trident Medical Corporation und Wellypower Corporation. Mehr als 100.000 Mitarbeiter aus 53 Nationen sorgen für eine starke Markenpräsenz in mehr als 100 Ländern.

DIE BENQ CORPORATION

Die BenQ Corporation, mit Hauptsitz in Taipeh (Taiwan), ist ein führender Hersteller von Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik. Die Geschäftsfelder umfassen eine breite Produktpalette, wobei jeder Bereich den Fokus auf anwenderorientierte Lösungen im Digital-Lifestyle-Design richtet. BenQ steht für innovative Technologien und vielfach ausgezeichnetes Design – stets mit dem Ziel, den tatsächlich relevanten Anforderungen an das heutige Leben gerecht zu werden. Because it matters.

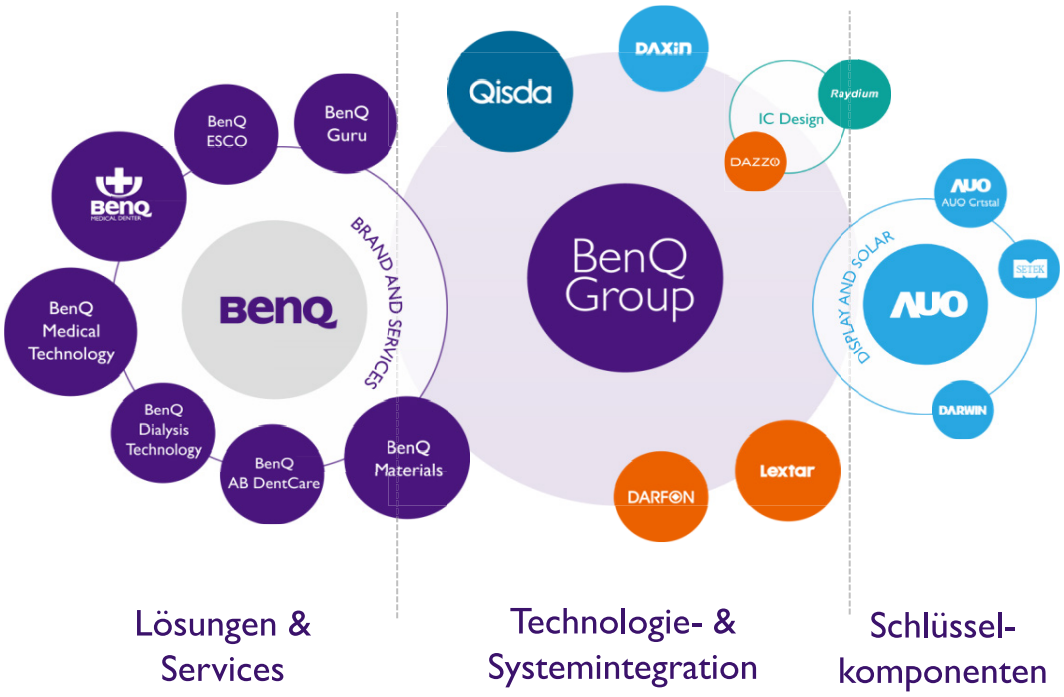

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH

Essener Straße 5
46047 Oberhausen

Tel: +49-208-40942-0
Fax: +49-208-40942-99

Kontakt@BenQ.de
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH

Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5
1200 Wien

Tel: +43-190-7276-0

Kontakt@BenQ.at
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen

Zweigniederlassung Baden
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil

Tel: +41-44-74399-99
Fax: +41-44-74399-00

Kontakt@BenQ.ch I BenQ.ch

Alle Marken und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen/registrierte Warenzeichen der jeweiligen Hersteller: Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. BenQ behält sich vor, Änderungen ganz oder teilweise ohne Vorankündigung vorzunehmen. DLP® und das DLP-Logo sind registrierte Warenzeichen von Texas Instruments. HDMI®, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.
Datenstand: 01/19/DE/AT/CH